FRESENIUS KABI
caring for life

# EasyBag: Notice d'utilisation

## Préparation

Se laver et se désinfecter les mains.

Vérifier la date de péremption sur la barre noire de l'EasyBag.

Vérifier l'intégrité de l'emballage et du contenu. Ne pas utiliser si la poche est endommagée ou gonflée, ni si le contenu s'est solidifié.

Bien agiter l'EasyBag pour s'assurer que tout le contenu est mélangé.

## Connexion de la trousse à l'EasyBag

**EasyBag posé sur sa base**

**EasyBag suspendu**

La trousse et l'EasyBag peuvent être connectés dans n'importe quelle position sans risque de fuite
► grâce à la valve anti-reflux unique intégrée dans la poche.

Retirer le capuchon papillon. Ce capuchon garantit que l'EasyBag n'a pas été ouvert.

Pour l'administration par **gravité**: fermer la réglette.

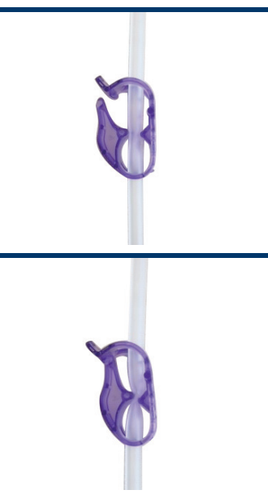

Pour l'administration par **pompe**: fermer le clamp.

Retirer le capuchon de protection du spike.

Insérer le spike dans l'EasyBag.

Visser la trousse sur l'EasyBag. Tourner la vis et non la chambre compte-gouttes.

Remplir la chambre compte-gouttes à moitié avec l'alimentation par sonde en la pressant plusieurs fois.

## Administration par gravité ou par pompe

L'EasyBag peut être connecté
► avec une trousse par gravité, ou
► avec une trousse pour l'administration par pompe
selon le protocole d'alimentation prescrit.

Pour l'administration par **gravité**: remplir la trousse avec l'alimentation par sonde pour éviter d'administrer de l'air. À l'aide de la réglette, régler le débit selon le protocole d'alimentation prescrit.

Pour l'administration par **gravité**: contrôler régulièrement le débit et ajuster la réglette si nécessaire.

Pour l'administration par **pompe**: placer la trousse dans la pompe et purger la avec l'alimentation par sonde afin d'éviter d'administrer de l'air. Régler le débit selon le protocole d'alimentation prescrit.

## Déconnexion de la trousse de l'EasyBag

**EasyBag posé sur sa base**

**EasyBag suspendu**

La trousse et l'EasyBag peuvent être déconnectés dans n'importe quelle position sans risque de fuite
► grâce à la valve anti-reflux unique intégrée dans la poche.



Arrêter l'écoulement de l'alimentation par sonde dans la trousse en fermant la réglette ou le clamp.

Dévisser la vis de la trousse. Tourner la vis et non la chambre compte-gouttes.

Retirer le spike de l'EasyBag.

L'alimentation par sonde ne fuit pas - l'EasyBag déconnecté est fermé, le contenu est protégé contre l'oxygène et la contamination
► grâce à la valve anti-reflux unique intégrée dans la poche.

## Alimentation par sonde par bolus

Retirer le capuchon papillon. Ce capuchon garantit que l'EasyBag n'a pas été ouvert.

Retirer le capuchon de protection du spike.

Insérer et visser le spike dans l'EasyBag.

Connecter la seringue à l'adaptateur de bolus et aspirer l'alimentation par sonde dans la seringue.

L'adaptateur de bolus et l'EasyBag peuvent rester connectés jusqu'à 24 heures au maximum.

E-learning disponible sur le site:
www.easybag-training.com

2018-12-05/89

Fresenius Kabi België/Belgique NV/SA • Brandekensweg 9 • 2627 Schelle • Tél.: +32 (0)3 880 73 00 • info.be@fresenius-kabi.com • www.fresenius-kabi.be • www.fresubin.be